

# MAIN COURANTE CYCLISTE



®  
Rondino


## MATÉRIAUX

Pin classe 4

## INSTALLATION

Montage par emboîtement  
A sceller ou appui mixte

| Référence  | Longueur entre-axes | Diamètre appui | Diamètre lisse supérieure | Hauteur | Nombre de lisse | Fixation              | Poids / ml |
|------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|
| 638 773    | 2500 mm             | Ø130 mm        | Ø130 mm                   | 1430 mm | 2               | A sceller             | 20 Kg      |
| 638 772-08 | 2500 mm             | Ø130 mm        | Ø130 mm                   | 1430 mm | 2               | Appui U60x30<br>1,5 M | 20 Kg      |

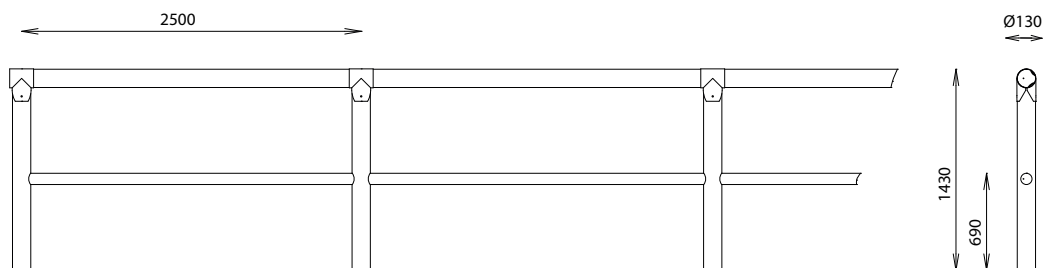

**Rondino®**

rue de l'industrie - BP 195  
42604 MONTBRISON cedex

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

